

PADDEL FACTORY

campi da padel 100% italiani



“ L'uomo è interamente uomo soltanto quando **gioca**.

(Friederich Schiller)



Chi Siamo

La nostra è una lunga storia d'amore che ha inizio circa 10 anni fa quando la passione per il Padel ci fa immaginare come realizzare campi e strutture interamente prodotte in Italia.

Un capannone di circa **2500** metri quadri, **14 dipendenti** oltre **700 campi** costruiti e installati su **14** regioni italiane, possiamo affermare, con un certo orgoglio, di essere una delle principali realtà nel mondo del padel italiano.



In tre **P**arole

INNOVAZIONE

Innovazione, competenza, affidabilità sono le caratteristiche principali che ci contraddistinguono e che rendono i nostri prodotti i migliori del mercato.

CUSTOMER CARE

L'attenzione ai clienti è da sempre il nostro marchio di fabbrica. Seguiamo i vostri progetti sin dai primi passi, e vi accompagniamo durante tutto il processo di installazione, affinché ogni scelta sia per voi la migliore e la più soddisfacente.

PERSONALIZZAZIONE

Dalla scelta della materia prima, ai disegni, fino alla costruzione e la personalizzazione dei campi tutti certificati rigorosamente.

I nostri **Campi**

CARATTERISTICHE

- Realizzati interamente nei nostri stabilimenti
- Metallo zincato e verniciato a forno nel colore scelto dal cliente.
- Nessun pilastro sugli angoli
- Recinzione di maglia elettrosaldata
- Viteria in acciaio inossidabile
- Pannelli in cristallo stratificato e/o temperato


TEMPI DI CONSEGNA

- Tempi di consegna 3 settimane dall'ordine

CUSTOMER CARE

- Manutenzione con Garanzia di Intervento in 24/48h

I nostri Modelli

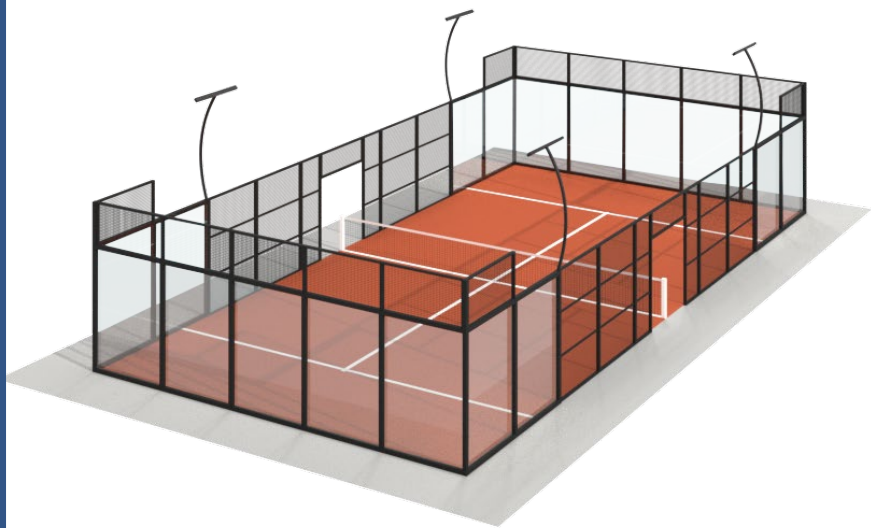

Smash
Puro Divertimento

Il nostro campo che si presenta come entry Level con caratteristiche da top di gamma.


Recinzione in maglia elettrosaldada, rinforzo con pilastri autoportanti con tubi di 80x40 ai laterali, con rinforzi sulla maglia con tubi di 80x40.

Metallo zincato e verniciatura al forno nel colore scelto dal cliente, viteria per il montaggio in acciaio inossidabile.

Panelli in cristallo temperato di 10 o 12 mm di spessore con bordi puliti e smussati.

Resa nel tempo e prestazioni assicurate.

I nostri Modelli

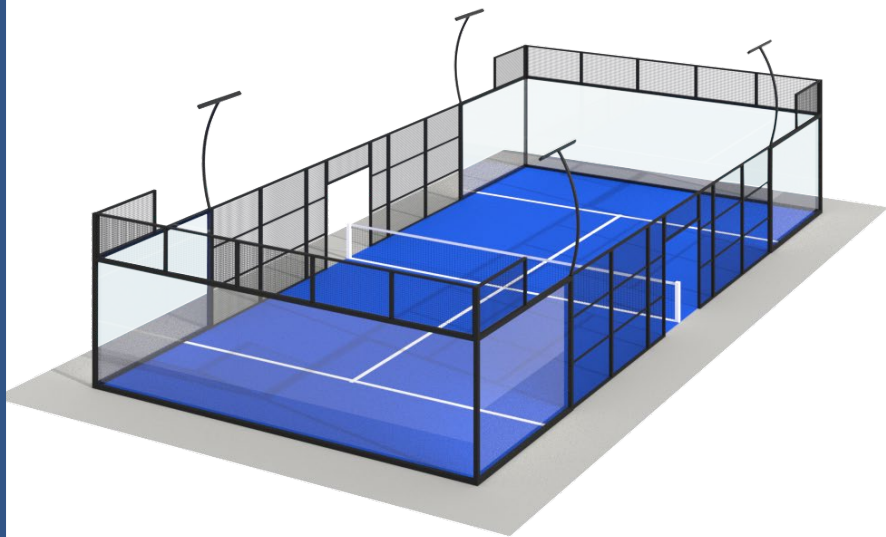

WING
Massima Resa

Il nostro campo panoramico

Recinzione in maglia elettrosaldada su tutti i pilastri che vanno a 3mt di altezza, con tubolare a rinforzo sulla zona d'impatto 40x40x1,5 e elementi per coprire i punti di maglia.

Pilastri con tubi 100x100 e 0,80x0,80

Realizzato con metallo zincato e verniciato a forno nel colore scelto dal cliente.


Viteria per il montaggio in acciaio inossidabile.

Tutte le finiture del fondo sono in cristallo per la massima visibilità e per non perdere nessun angolo.

Panelli in cristallo temperato di 12 mm di spessore con bordi puliti e smussati uniti da giunti in neoprene di 4mm.

Queste le caratteristiche del campo Wing, perché è la cura del dettaglio a rendere il vostro circolo esclusivo

I nostri Modelli

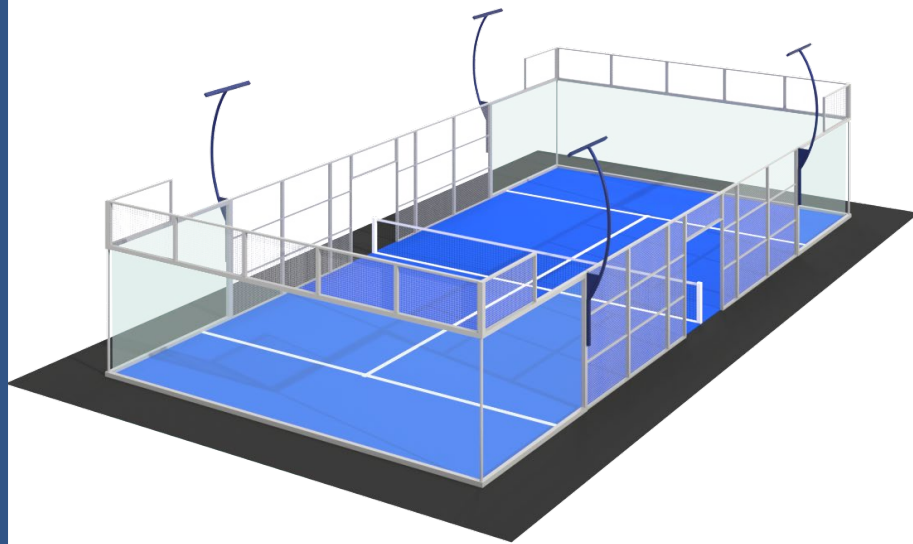

FLY
TOP LEVEL

Il nostro campo super panoramico

Recinzione in maglia elettrosaldada su tutti i pilastri che vanno a 3mt di altezza con tubi 80x40x2, tubolare a rinforzo da 40x40x1,5 sulla zona d'impatto e elementi per coprire i punti di maglia

Nessun pilastro sugli angoli


Tutto questo lavorato e rifinito con metallo zincato e verniciato a forno nel colore scelto dal cliente

Viteria per il montaggio in acciaio inossidabile.

Tutte le finiture del fondo sobo in cristallo per la massima visibilità e per non perdere nessun angolo.

Panelli in cristallo temperato da 12 mm di spessore con bordi puliti e smussati uniti da giunti in neoprene di 4mm.

I nostri **Modelli**

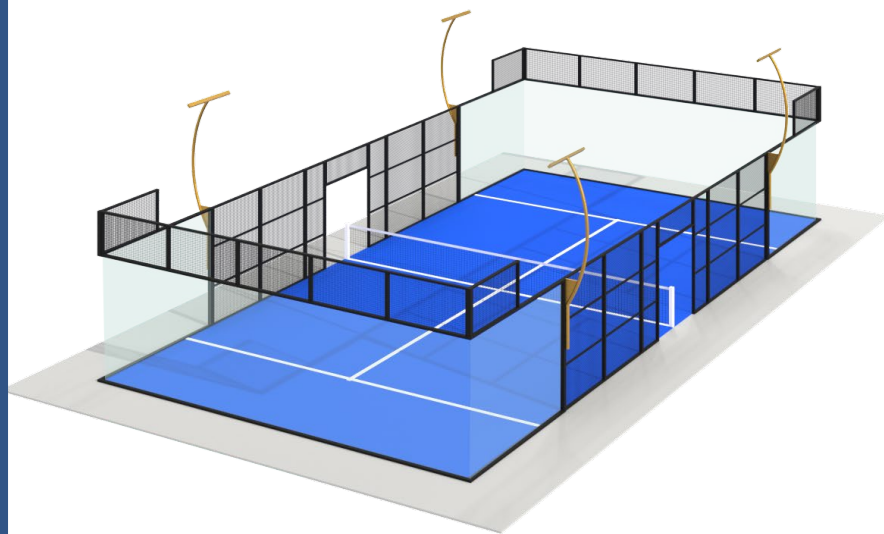

PREMIERE
ESTRELLA

Il nostro campo stile Premier

Recinzione di maglia elettrosaldada su tutti i pilastri che vanno a 3mt di altezza, con tubolare a rinforzo sulla zona d'impatto e elementi per coprire i punti di maglia

Nessun pilastro sugli angoli.

Realizzato con metallo zincato e verniciato a forno nel colore scelto dal cliente.

Viteria per il montaggio in acciaio inossidabile.

Pannelli in cristallo stratificato(a scelta del cliente) di 12 mm di spessore oppure di 6+6 mm con bordi puliti e smussati.

Queste le caratteristiche del campo Premier, perché è la cura del dettaglio a rendere il vostro circolo esclusivo.

Trattamento **GOLD** Zincatura a Caldo



Il Trattamento Gold è il miglior trattamento anti corrosivo per i manufatti in acciaio

I nostri PARTNER



Padel GM12

versie: 5-3-2021

Product applications	Padel court floor	
Type	Semi filled synthetic grass carpet, straight fibres	
Yarn type	100% polyethylene, monofilament, knotless, 22000 fibres, UF standard	
Cross-section of filament	Width of 0,25 mm, Thickness of 150 micron	
Yarn Quality	Extruded with fibre free of total carbonium	
Primary backing	100% PP, mesh, UV stabilized, wrap bonded middle layer, weight approximately 220 gsm ²	
Secondary backing	1.6mm compound with a base of polyurethane (2.80%), with drainage holes, 700 gsm ²	
Fibre height	± 12 mm	± 10%
Total height	± 14 mm	± 10%
Tuft gauge	2411*	
Stitch rate per 1' Dia	± 20	± 1
Stitch rate of ball-curt	± 540000	± 10%
Stitch rate of filament-curt	± 375000	± 10%
Fibre weight	± 1.250 gsm ²	± 10%
Total weight	± 2.250 gsm ²	± 10%
UV stability	FM 14684, 0.0001 hours/254nm (5.000 hours)	
Ball visible	372 cm, 407 cm	
Ball height	As required	
Tuft base	> 30 fibres (3x3 4x15)	
Water permeability	10 litres/m ² in 3.000 mmHg	
Colour	Summer grass, Chlorine (dark & light green), dark blue (royal blue), light blue, grey	
Colour fading	White, yellow, red, blue	
Colour fastness	Xanth Test Blue Scale > 7, Grey scale > 4	
Approvals		
Laboratory Test Report		
Special Consideration	Lance knit on (natural or synthetic) backings, with reinforced or shock pad, glued seams	
Roll	Silica sand approximately 12 kg/m ² (3 mm), 10% gravel, granules size 0,5 - 0,3 mm	

Designed by:



Manufactured by:



Note: Any change from the specified values is considered a special product that will require confirmation from manufacturing. All values are a 10% Condor Grass® has the right to modify technical specifications on the above mentioned product. Delivered products can slightly differ from the technical data. Condor Grass® guarantees the technical quality of the proposed article. The above mentioned specifications are for reference, and can only be used for informational purposes. The appearance of the final artificial grass carpet may change when it reaches temperatures beyond 70°C.



Distributori in esclusiva per l'Italia di
CONDOR GRASS PADEL



Vetri TEMPERATI E STRATIFICATI



Global Standard Testing Service Co., Ltd.
 Room 1505, Building B, Chuangxin Plaza, Pingshan Avenue,
 Pingshan District, Shenzhen, China
 Tel.: +86 755 33863798 Fax: +86 755 33863718
 Website: www.gstslab.com

Global-Standard Testing

Certificate of Conformity


Certification No. : A01.06.0305E-R5
 Applicant : V-TAC EXPORT S LIMITED
 Address : ROOM N.O.301, KAM ON BUILDING 176A QUEENS ROAD CENTRAL,
 CENTRAL, HONGKONG
 Manufacturer : V-TAC EXPORT S LIMITED
 Address : ROOM N.O.301, KAM ON BUILDING 176A QUEENS ROAD CENTRAL,
 CENTRAL, HONGKONG
 Certification Marking : CE-EMC
 Product Description : LED FLOOD LIGHTS
 Model : VT-4911, VT-4922, VT-4933, VT-4955, VT-49100, VT-49150, VT-4611,
 VT-4621, VT-4631, VT-4651, VT-46100, VT-46150, VT-46200, VT-10, VT-20,
 VT-30, VT-50, VT-100, VT-150, VT-200, VT-300, VT-10 S, VT-20 S, VT-30 S,
 VT-50 S, VT-104, VT-204, VT-304, VT-504, VT-51, VT-56, VT-106, VT-156,
 VT-206, VT-306, VT-506, VT-49101, VT-4922, VT-4933, VT-495, VT-505,
 VT-1055, VT-4361, VT-49161, VT-45261, VT-58, VT-108, VT-109
 Trademark :

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standards	EN 55016:2013+A1:2015 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
----------------	--

When tested as specified, the submitted sample complies with EMC Directives 2014/30/EU
 The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply
 an assessment of the whole production and does not permit the use of the test laboratory logo.

Authorized Signer:

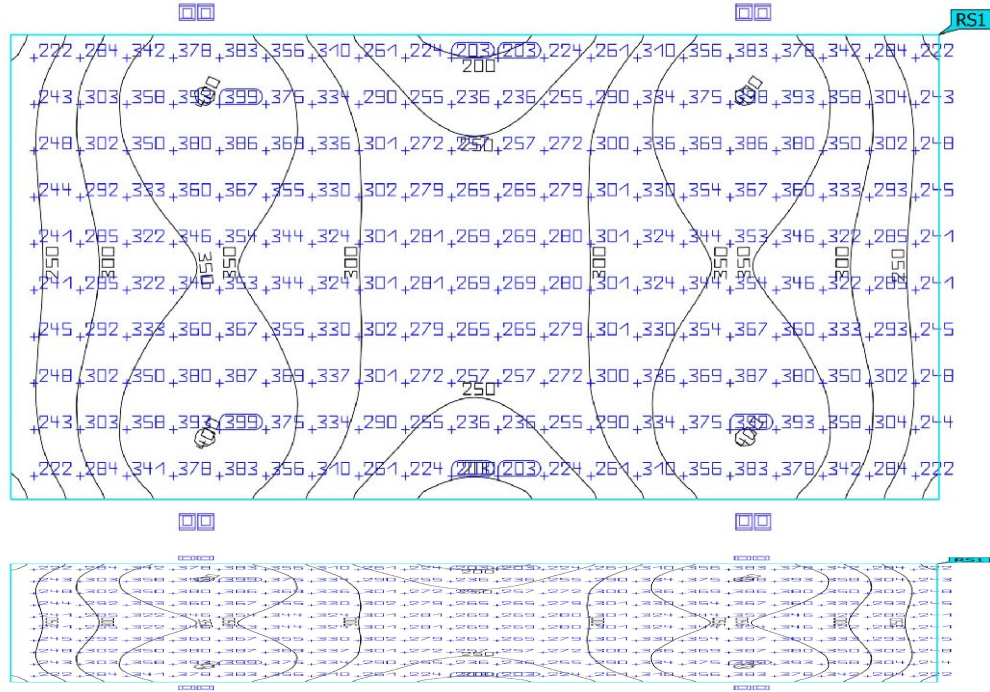

Certificazioni

ABICert
l'ente di certificazione

UNI EN ISO 3834-2:2021
Certificato n. QBC3834-033

Tutti i nostri campi
hanno le certificazioni
e il marchio CE



ABICert
l'ente di certificazione

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC767



Contatti

Colleferro, Via Valle Settedue
00034 RM, Italy

Telefoni

+39 320 645 5423
06 8667 7199

Email

commerciale@padelfactorysrl.com